




# GUARDTECH WASH & GO®

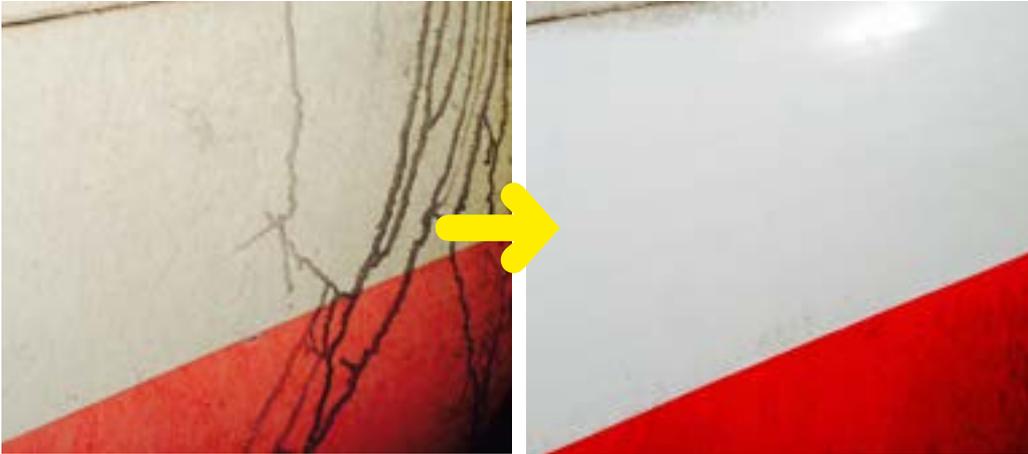

## BIOLOGISCH ABBAUBARES AKTIVSCHAUM-SHAMPOO FÜR ALLE BAUSTOFFE

### PRODUKTBEZEICHNUNG

GT® Wash & Go ist ein entfettendes Shampoo und ein Abbeizmittel der neuen Generation, das entwickelt wurde, um die heutigen Vorschriften zu erfüllen.

GT® Wash & Go entfernt effizient Ablagerungen, Öle, Fette und Straßenbeläge.

GT® Wash & Go ist nicht als ätzend oder reizend eingestuft, was seine Sicherheit in der Anwendung erhöht. Es enthält kein Phosphat, Natriumhydroxid oder Kalium und ist so konzipiert, dass es die Anforderungen des Anwendungspersonals in Bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit erfüllt.

### ANWENDUNG

GT® Wash & Go ist ideal für die wöchentliche PFLEGE von Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen.

### CHEMISCHE NATUR

- Formulierung auf der Grundlage organischer Verbindungen.

### VORTEILE UND MERKMALE

- Nach 28 Tagen zu 70% biologisch abbaubar.
- Keine Gefahr für die Umwelt.
- Leistungsstarker, schnell wirkender Reiniger.
- Nicht ätzend, nicht reizend.
- Schnell und einfach in der ANWENDUNG.
- Sofort einsatzbereit.

### BEHÄLTER

10-Liter-, 220-Liter- und 1000-Liter-Behälter.

### TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Liquid
Colour	: Colourless
Odour	: Pleasant
pH	: < 3
Decomposition temperature	: > 100 °C
Relative density	: 1.06 ± 0.01
Solubility in water [vol/vol]	: Total
Flashpoint [°C]	: > 250 °C
VOCs*	: < 1 g/l*

### ANWENDUNG

- Unbedingt vorher testen und persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen. Das Produkt kann pur oder mit Wasser verdünnt (1 Volumen Produkt auf 1 Volumen Wasser) verwendet werden.
- Sprühen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem Niederdruckhandsprüher auf. Durch das leicht schaumige Aussehen ist es einfach sicherzustellen, dass alle Bereiche des Untergrunds gleichmäßig besprüht wurden (wie beim Streichen).
- Lassen Sie das Produkt 5 - 10 Minuten einwirken.
- Die behandelte Fläche mit einer mittelharten Bürste abbürsten. Durch die mechanische Wirkung werden mehr Rückstände entfernt.
- Die gesamte Fläche und alle Geräte mit reichlich Wasser abspülen, dazu einen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger verwenden. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang/2

\* Calculation based on the components' data.

## ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Mit einem Niederdrucksprüngerät auftragen.



## DECKUNG

The following values are for guidance only:

**3 to 5 m<sup>2</sup> / L**

## REINIGUNG IHRER AUSRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sollten unmittelbar nach der ANWENDUNG mit Wasser gereinigt werden.

## LAGERUNG

- An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern.
- Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum, in der ungeöffneten Originaldose.

## EMPFEHLUNGEN

- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
  - Nicht trocknen lassen.
  - Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
  - Für eine optimale Anwendung ist es wichtig, dass GT® Wash & Go bei einer Temperatur des Untergrundes zwischen 5°C und 30°C angewendet wird.
  - Nicht bei Regen oder bei sehr heißem Wetter auftragen.
- Lufttemperatur: zwischen 5°C und 30°C.

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Atemschutz: Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN ist keine Atemschutzausrüstung erforderlich.
- Handschutz: Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (Neopren, PVC oder ähnliches).
- Hautschutz: Tragen Sie Kleidung, die die Haut schützt und lange Ärmel hat.
- Augenschutz: Schutzbrille tragen.
- Im Falle des Verschluckens: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN  
AUFBEWAHREN

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

### GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : [contactus@guardindustry.com](mailto:contactus@guardindustry.com)

[www.guardindustry.com](http://www.guardindustry.com)

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei fehlerhafter Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Wetterbedingungen.

**For the most recent version of our data sheet, visit our website**

[www.guardindustry.com](http://www.guardindustry.com)

Last updated : 05/09/2016